


## SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pełne objaśnienie wszystkich funkcji i instrukcji znajduje się w Podręczniku użytkownika (dostępnym do pobrania pod adresem [support.hubbleconnected.com](http://support.hubbleconnected.com)).

### 1. Konfigurator Nursery Pal Deluxe

#### A. Podłączenie zasilacza do jednostki dziecięcej



- Podłącz wtyczkę USB typu-C zasilacza do jednostki dziecka, a drugi koniec do odpowiedniego gniazodka elektrycznego.
- Należy używać wyłącznie załączonego adaptera (5V DC / 1500mA).

#### Ochrona prywatności


Służy do wyłączenia sygnału wideo z kamery na żywo poprzez zablokowanie jej obiektywu.

- Naciśnij pokrętko, aby zwolnić blokadę.
- Po zwolnieniu blokady możesz przesuwać osłonę do pozycji otwartej lub zamkniętej.
- Gdy usłyszysz dźwięk kliknięcia, ochraniacz znajduje się we właściwej pozycji.

**WAŻNE:** Upewnij się, że osłona prywatności nie zakrywa obiektywu kamery, gdy jest ona używana.  
Dźwięk NIE jest wyłączony, gdy osłona zakrywa obiektyw kamery.

#### B. Podłączenie zasilania do jednostki rodzica

Jednostka rodzica zawiera akumulator (litowo-jonowy 2100mAh). Dzięki temu możesz przemieścić jednostkę rodzica bez utraty połączenia i obrazu z jednostki dziecka. Zalecamy ładowanie jednostki rodzica przez co najmniej 4 godziny przed pierwszym użyciem oraz gdy jednostka rodzica sygnalizuje niski poziom naładowania baterii.

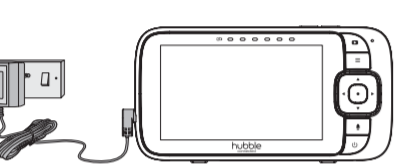

- Podłącz małą wtyczkę zasilacza do jednostki rodzica, a drugi koniec do zasilania sieciowego. Używaj wyłącznie załączonego adaptera (DC5V/1000mA).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć jednostkę rodzica. Jednostka rodzica i jednostka dziecka będą automatycznie połączone i gotowe do użycia.

#### Uwaga:

Gdy jednostka dziecka i rodzica są włączone i znajdują się w zasięgu, na jednostce rodzica powinien wyświetlić się kolorowy obraz z kamery jednostki dziecka, ale jeśli w pomieszczeniu jest ciemno, obraz będzie czarno-biały, z ikoną , która pokazuje, że jednostka dziecka znajduje się w trybie Widzenia Nocnego.

#### C. Podstawa biurkowa jednostki rodzica

- Jednostka rodzica jest dostarczana z podstawką na biurko przymocowaną do tylnej części.
- Aby umieścić jednostkę rodzica na biurku, wystarczy wysunąć podstawę, jak pokazano na rysunku.

**Uwaga:** Umieść jednostkę rodzica na płaskiej, równej powierzchni.




## RÖVID KÉZIKÖNYV

A funkciók és utasítások részletes leírását megtalálja a Felhasználói Kézikönyvből (letölthető a honlapunkról: [support.hubbleconnected.com](http://support.hubbleconnected.com)).

### 1. A Nursery Pal Deluxe üzembehelyezése

#### A. A Baba Egység csatlakoztatása a tápegységhez



- Dugja be a hálózati adapter C típusú USB-csatlakozóját a baba egységbe, a másik végét pedig az elektromos hálózatra.
- Kizárólag a mellékelt adaptert használja (5V DC / 1500mA).



#### Adatvédelem


Leállíthatja a kamera élő videó folyamát a kamera lencséjének kitakarásával.

- Nyomja meg a gombot a zár kioldásához.
- Miután kioldotta a zárat, nyitott vagy zárt helyzetbe állíthatja a védőburkolatot.
- A védőburkolat akkor kerül a megfelelő pozícióba, amikor kattanást hall.

**FONTOS:** Győződjön meg róla, hogy az adatvédelem biztosít birkot nem takarja el a kamerát, amikor használni szeretné azt. A hangfolyam NEM kerül blokkolásra, amikor a védőburok takarja a kameralencsét.

#### B. A Szülői Egység csatlakoztatása az elektromos hálózathoz.

A szülői egység újratölthető (Lithium ion 2100mAh) akkumulátorral van ellátva. Ezáltal lehetővé teszi magával vinni a szülői egységet anélkül, hogy megszakadna a (kép és hang) kapcsolat a baba egységgel. Javasoljuk, hogy legalább 4 órán keresztül töltsse a szülői egységet az első használat előtt, illetve minden esetben, ha az egység alacsony akkumulátor szintet jelez.

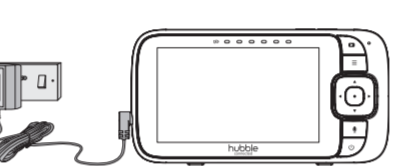

- Dugja be az adapter kisebb dugóját a szülői egységbe, a másik végét pedig egy kompatibilis konnektorba. Kizárólag a mellékelt adaptert (DC5V/1000mA) használja.
- Nyomja meg hosszan az gombot a bekapcsoláshoz, ezután a szülői-, és a baba egység automatikusan kapcsolódnak és használhatóak.

#### Megjegyzés:

Amikor a Baba- és a Szülői Egységek bekapcsoló állapotban hatótávolságon belül vannak, a Szülői Egység színesben kell hogy megjelenítse a Baba Egység (kamera) képet, viszont, amennyiben söltet van a helységben, a kép fekete-fehérre vált és a ikon jelenik meg a kijelzőn, mutatva, hogy a Baba Egység éjszakai üzemmódban működik.

#### C. A Szülői Egység beépített asztali állvány

- A Szülői Egység beépített asztali állvánnyal van ellátva.
- A szülői egység asztalon történő elhelyezéséhez egyszerűen húzza ki (az ábrán látható módon) az állványt.

**MEGJEGYZÉS:** Sima, egyenes felületen helyezze el a szülői egységet.





